Selbstentleerendes Duschsystem mit EP-Einhebelmischer



Art. 2739EPSHYG

Set mit Brause-Einhebelmischer mit Druckausgleichsfunktion

BESCHREIBUNG

Selbstentleerendes Duschsystem mit EP-Einhebelmischer - Art. 2739EPSHYG

Duschsystem mit Einhebelmischer für Wandmontage.
Duschsystem mit Druckausgleichsfunktion SECURITHERM mit Entleerventil.
• Einhebelmischer für Wandmontage mit Securitouch Abschirmung gegen Verbrühung am Armaturengehäuse.
Keramikkartusche Ø 40 mit Druckausgleichsfunktion und voreingestellter Warmwasserbegrenzung.
Verbrühungsschutz: reduziert die Warmwassermenge bei Kaltwasserausfall (und umgekehrt).
Konstante Temperatur, unabhängig von Druck- oder Durchflussschwankungen im Leitungsnetz.
Körper innen glatt und mit minimalem Wasservolumen.
Durchflussmenge reguliert auf 9 l/min.
Körper aus Messing verchromt und Bedienung mit Bügelgriff.
Brauseabgang G 1/2B mit integriertem Rückflussverhinderer.
Mischbatterie mit Standard S-Anschlüssen G 1/2B x G 3/4B.
Mit Schutzfiltern und Rückflussverhinderern.
• Handbrause verchromt (Art. 813) mit Brauseschlauch (Art. 836T3) und schwenkbarem verchromtem Wandhalter (Art. 845).
• Entleerventil gegen Stagnation G 1/2 x G 1/2B zur Anordnung zwischen Brauseabgang und Brauseschlauch, zur automatischen Entleerung von Brauseschlauch und Handbrause (Art. 880).
Mischbatterie besonders geeignet für Gesundheitseinrichtungen, Seniorenheime, Krankenhäuser und Kliniken.
Mischbatterie geeignet für bewegungseingeschränkte Personen.
Brausearmatur mit 30 Jahren Garantie.


VORTEILE

- Reduziert Warmwassermenge bei Kaltwasserausfall
- EP-Technologie: reduziert Temperaturschwankungen
- Securitouch: Abschirmung gegen Verbrühen
- Maximale Hygiene: geringes Wasservolumen

TECHNISCHE DATEN

Selbstentleerendes Duschsystem mit EP-Einhebelmischer - Art. 2739EPSHYG

Anschluss	G 1/2B
Technologie	Einhebelmischer SECURITHERM mit Druckausgleichsfunktion
Tiefe	176 mm
Breite	182 mm
Durchflussmenge	9 l/min
Temperaturanschlag	JA
Oberfläche	Messing verchromt

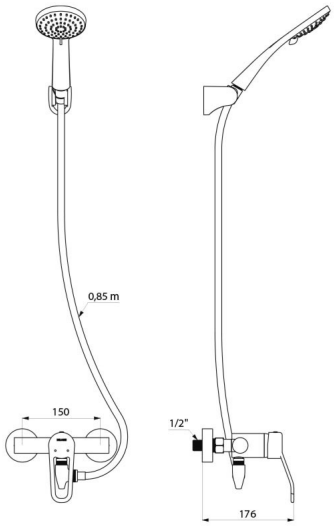

Normen und Zertifizierungen	ACS
Garantie	30 JAHRE GARANTIE
Ersatzteilsicherheit	50 JAHRE ERSATZTEILSICHERHEIT