Duschelement SECURITHERM

Art. 792410

Mit Thermostat, elektronische Ausführung mit Batteriebetrieb



BESCHREIBUNG

Duschelement SECURITHERM - Art. 792410

Elektronisches Duschelement mit Thermostat:
Gehäuse aus anodisiertem Aluminium für Aufputzmontage.
Anschluss verdeckt mit flexiblen Schläuchen G 1/2B, ohne Vorabsperrungen.
Thermostat-Mischbatterie SECURITHERM.
Temperatur einstellbar: Kaltwasser bis 38 °C; 1. Temperaturanschlag bei 38 °C, 2. Anschlag bei 41 °C.
Verbrühungsschutz: automatisches Schließen Kaltwasserausfall.
Vermeidung Kaltwasserschock: automatisches Schließen bei Warmwasserausfall.
Geeignet für thermische Desinfektionen.
Betrieb durch 6V-Lithium-Batterie Typ CR-P2.
Infrarotsensor mit Präsenzerfassung, Auslösung bei Annäherung der Hand 4 cm vor den Sensor.
Gezielte Abschaltung, andernfalls automatisch nach ~60 Sekunden.
Hygienespülung (~60 Sekunden alle 24 h nach der letzten Nutzung).
Durchflussmenge 6 l/min bei 3 bar einstellbar, Komfort-Regenstrahl.
Brausekopf ROUND verchromt und vandalengeschützt.
Verdeckte Befestigungen.
Mit Schutzfiltern und Rückflussverhinderern.
Geeignet für bewegungseingeschränkte Personen.
30 Jahre Garantie.

VORTEILE

- Maximale Hygiene: berührungslose Auslösung
- Hygienespülung gegen Bakterienwachstum
- Thermostatgesteuerte Temperaturregelung
- Sofortiges Schließen bei Kaltwasserausfall

TECHNISCHE DATEN

Duschelement SECURITHERM - Art. 792410

Versorgung	6V-Batterie
Anschluss	G 1/2B
Technologie	Elektronisch
Höhe	1.050 mm
Tiefe	65 mm
Breite	210 mm
Durchflussmenge	6 l/min
Temperaturanschlag	Thermostatgesteuert
Oberfläche	Aluminium
Normen und Zertifizierungen	ACS

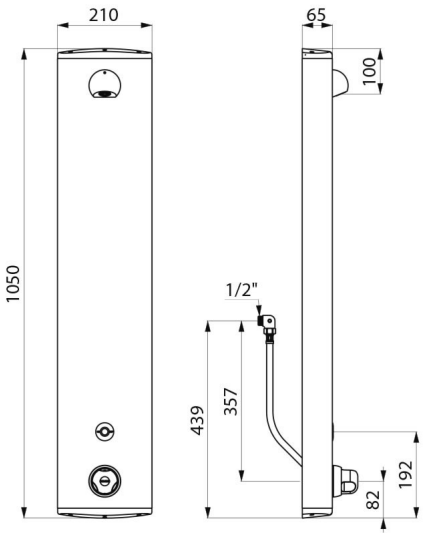

Garantie	

© DELABIE