# Duschelement SECURITHERM

Art. 792300

Mit Thermostat, selbstschließend



## BESCHREIBUNG

**Duschelement SECURITHERM - Art. 792300**

Selbstschluss-Duschelement mit Thermostat:
Gehäuse aus anodisiertem Aluminium für Aufputzmontage.
Anschluss von oben mit geraden Vorabsperrungen G 1/2B.
Thermostat-Mischbatterie für Brause SECURITHERM.
Temperatur einstellbar: Kaltwasser bis 38 °C; 1. Temperaturanschlag bei 38 °C, 2. Anschlag bei 41 °C.
Verbrühungsschutz: automatisches Schließen bei Kaltwasserausfall.
Vermeidung Kaltwasserschock: automatisches Schließen bei Warmwasserausfall.
Besonders leichte Betätigung.
Fester Brausekopf ROUND verchromt, vandalengeschützt und verkalkungsarm mit automatischem Durchflussmengenregler.
Laufzeit ~30 Sekunden.
Durchflussmenge 6 l/min bei 3 bar.
Verdeckte Befestigungen.
Mit Schutzfiltern und Rückflussverhinderern.
Das Produkt ist so konzipiert, dass es thermischen und chemischen Desinfektionen im Rahmen der geltenden Vorschriften standhält.
Selbstschluss-Duschelement geeignet für bewegungseingeschränkte Personen.
30 Jahre Garantie.

## VORTEILE

- Thermostatgesteuerte Temperaturregelung
- Sofortiges Schließen bei Kaltwasserausfall
- Wasserersparnis von 80 %
- Gehäuse aus Aluminium, Armaturenkörper aus Messing

## TECHNISCHE DATEN

**Duschelement SECURITHERM - Art. 792300**

| | |
|---|---|
| Anschluss | G 1/2B |
| Technologie | Selbstschließend |
| Höhe | 1.050 mm |
| Tiefe | 65 mm |
| Breite | 210 mm |
| Durchflussmenge | 6 l/min |
| Temperaturanschlag | Thermostatgesteuert |
| Oberfläche | Aluminium |
| Normen und Zertifizierungen | |

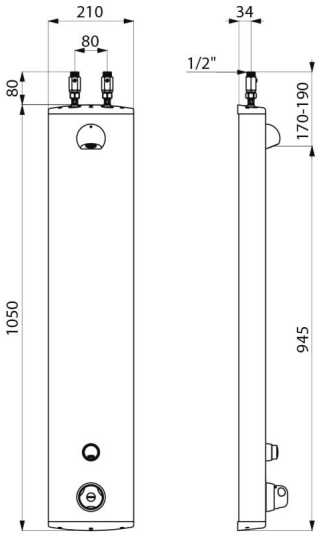

| | |
|---|---|
| Garantie |  |
| Ersatzteilsicherheit |  |