Drehbare flexible Schläuche G 3/8 aus PEX

Art. FLEXPEX6

L. 465 mm

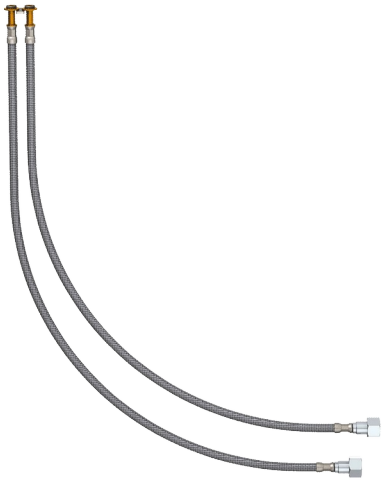

BESCHREIBUNG

Drehbare flexible Schläuche G 3/8 aus PEX - Art. FLEXPEX6

Drehbare flexible Schläuche G 3/8, Inliner aus PEX Ø 6 mit Edelstahl umflochten, für Anschluss an Einhebelmischer 2620.
Anschluss beweglich gelagert zur Vereinfachung der Montage (Verdrehschutz).
Beständig gegenüber chemischen und thermischen Desinfektionen, Maximaltemperatur kurzzeitig 90 °C (65 °C im Dauerbetrieb).
Versorgungsdruck: 10 bar maximal.
Demontage möglich.
Verpackungseinheit 2 Stück.

VORTEILE

- PEX-Inliner für thermische/chemische Desinfektion
- Drehbarer Anschluss zur Vereinfachung der Montage

TECHNISCHE DATEN

Drehbare flexible Schläuche G 3/8 aus PEX - Art. FLEXPEX6

Anschluss	G 3/8
Länge	465 mm
Oberfläche	edelstahlummantelt

