# Waschtischarmatur mit Druckausgleichsfunktion SECURITHERM EP



Art. 2446EPS

Mischbatterie für Wandmontage mit Schwenkauslauf L.150, Bügelgriff

## BESCHREIBUNG

**Waschtischarmatur mit Druckausgleichsfunktion SECURITHERM EP - Art. 2446EPS**

Waschtisch-Einhebelmischer für Wandmontage mit Druckausgleichsfunktion SECURITHERM.
Mischbatterie für Wandmontage mit flachem Schwenkauslauf unten L. 150 und Hygiene-Strahlregler, geeignet zur Anbringung eines endständigen Wasserfilters BIOFIL.
Absoluter Verbrühungsschutz: reduziert die Warmwassermenge bei Kaltwasserausfall (und umgekehrt).
Konstante Temperatur unabhängig von Druck- oder Durchflussschwankungen im Leitungsnetz.
Securitouch Abschirmung gegen Verbrühung am Armaturengehäuse.
Klassische Keramikkartusche Ø 40 mit Druckausgleichsfunktion und voreingestellter Warmwasserbegrenzung.
Körper und Auslauf innen glatt und mit minimalem Wasservolumen (begrenzt Bakterienablagerungen).
Durchflussmenge begrenzt auf 5 l/min.
Körper aus Messing verchromt.
Betätigung durch Bügelgriff.
Mischbatterie mit Standard S-Anschlüssen G 1/2B x G 3/4B.
Empfohlene Montagehöhe: 110-200 mm über dem Beckenrand.
Einhebelmischer besonders geeignet für Gesundheitseinrichtungen, Seniorenheime, Krankenhäuser und Kliniken.
Mischbatterie geeignet für bewegungseingeschränkte Personen.
Mischbatterie mit 30 Jahren Garantie.

## VORTEILE

- EP-Technologie: reduziert TWW-Menge bei TW-Ausfall
- Securitouch: Abschirmung gg. Verbrühen am Gehäuse
- EP-Technologie: reduziert Druckschwankungen
- Hygiene: innen glatt, begrenzt Keimwachstum

## TECHNISCHE DATEN

**Waschtischarmatur mit Druckausgleichsfunktion SECURITHERM EP - Art. 2446EPS**

| | |
|---|---|
| Anschluss | G 1/2B |
| Technologie | Mischbatterie SECURITHERM EP, Securitouch |
| Auslauflänge | 150 mm |
| Durchflussmenge | 5 l/min |
| Temperaturanschlag | JA |
| Oberfläche | Messing verchromt |
| Normen und Zertifizierungen | ACS, BELGAQUA, WRAS |

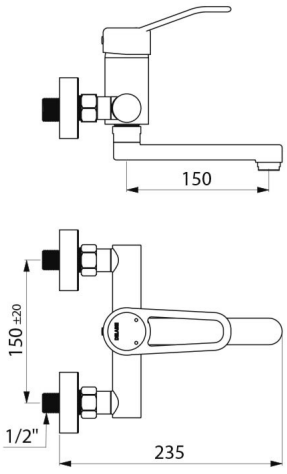

| | |
|---|---|
| Garantie |  |
| Ersatzteilsicherheit |  |