# 2-Wand-Duschhandlauf mit verstellbarer vertikaler Stange, satiniert

Art. 5481S

Edelstahl Seidenglanz UltraSatin



## BESCHREIBUNG

**2-Wand-Duschhandlauf mit verstellbarer vertikaler Stange, satiniert - Art. 5481S**

2-Wand-Duschhandlauf mit verstellbarer vertikaler Stange Ø 32, für bewegungseingeschränkte Personen.
Geeignet für Einhänge-Duschsitze (separat zu bestellen).
Bietet Halt und Stütze im Stehen.
Für sicheres Betreten und Bewegen in der Dusche.
Brauseschieber und/oder Seifenablage optional erhältlich.
Position der vertikalen Brausestange bei der Montage einstellbar: kann nach links oder rechts verschoben werden und passt sich so an die Installation an (Platzierung der Armaturen, Tiefe des Duschsitzes etc.).
Maße: 1.160 x 750 x 750 mm.
Vertikale Stange kann links- oder rechtsseitig montiert werden.
Bakteriostatisches Edelstahlrohr Werkstoff 1.4301.
Edelstahl Seidenglanz UltraSatin: homogene, porenfreie Oberfläche erleichtert die Reinigung und gewährleistet bessere Hygiene.
Flansch und Rohr durch unsichtbare Sicherheits-Schweißnaht zusammengefügt (exklusives Verfahren ‚ArN-Securit“).
40 mm Abstand zwischen Griff und Wand: minimaler Platzbedarf verhindert Einklemmen des Unterarms und reduziert dadurch das Risiko für Knochenbrüche bei Stürzen.
Verdeckte Befestigungen durch Dreiloch-Wandflansch, Ø 72.
Flansch und Rosette aus Edelstahl Werkstoff 1.4301.
Edelstahlschrauben für Massivwand im Lieferumfang enthalten.
Auf mehr als 200 kg getestet. Empfohlenes Maximalgewicht des Nutzers: 135 kg.
30 Jahre Garantie. CE-Kennzeichnung.

## VORTEILE

- Position der vertikalen Stange einstellbar
- Edelstahl 1.4301: begrenzt Bakterienwachstum
- Auf mehr als 200 kg getestet
- 40 mm Abstand zur Wand: minimaler Platzbedarf

## TECHNISCHE DATEN

**2-Wand-Duschhandlauf mit verstellbarer vertikaler Stange, satiniert - Art. 5481S**

| | |
|---|---|
| Höhe | 1.160 mm |
| Länge | 750 mm |
| Breite | 750 mm |
| Durchmesser | Ø 32 |
| Wandabstand | 40 mm |
| Oberfläche | Edelstahl Werkstoff 1.4301 Seidenglanz UltraSatin |
| Normen und Zertifizierungen | CE |

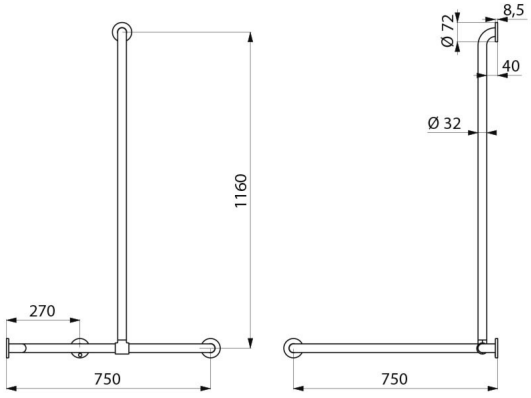

| | |
|---|---|
| Garantie |  |

© DELABIE