# Waschtischarmatur mit Druckausgleichsfunktion SECURITHERM EP

Art. 2521TEP

Einhebelmischer für Einlochmontage H. 85 L. 135



## BESCHREIBUNG

**Waschtischarmatur mit Druckausgleichsfunktion SECURITHERM EP - Art. 2521TEP**

Waschtisch-Einhebelmischer mit Druckausgleichsfunktion für Standmontage.
Mischbatterie für Einlochmontage mit Auslauf H. 85 L. 135 mit Hygiene-Strahlformer BIOSAFE.
Keramikkartusche Ø 40 mit Druckausgleichsfunktion mit voreingestellter Warmwasserbegrenzung.
Absoluter Verbrühungsschutz: reduziert die Warmwassermenge bei Kaltwasserausfall (und umgekehrt).
Konstante Temperatur unabhängig von Druckschwankungen und Durchflussmenge im Rohrnetz.
Durchflussmenge reguliert auf 5 l/min bei 3 bar.
Betätigung durch Bediengriff.
Ohne Zugstangenablaufgarnitur.
Flexible PEX-Anschlussschläuche G 3/8 mit Schutzfiltern und Rückflussverhinderern.
Verstärkte Befestigungen und Verdrehsicherung durch 2 Edelstahlbolzen.
Einhebelmischer mit Druckausgleichsfunktion SECURITHERM besonders geeignet für Gesundheitseinrichtungen, Seniorenheime, Krankenhäuser und Kliniken.
Mischbatterie für Einlochmontage geeignet für bewegungseingeschränkte Personen.
Mischbatterie mit 30 Jahren Garantie.

## VORTEILE

- Reduziert Warmwassermenge bei Kaltwasserausfall
- EP-Technologie: reduziert Temperaturschwankungen
- Hygiene: BIOSAFE Hygiene-Strahlformer ohne Sieb
- Ergonomie: Bediengriff für leichte Handhabung

## TECHNISCHE DATEN

**Waschtischarmatur mit Druckausgleichsfunktion SECURITHERM EP - Art. 2521TEP**

| | |
|---|---|
| Anschluss | G 3/8 |
| Technologie | Einhebelmischer SECURITHERM EP |
| Höhe | 165 mm |
| Auslaufhöhe | 85 mm |
| Auslauflänge | 135 mm |
| Durchflussmenge | 5 l/min bei 3 bar |
| Temperaturanschlag | JA |
| Oberfläche | Messing verchromt |

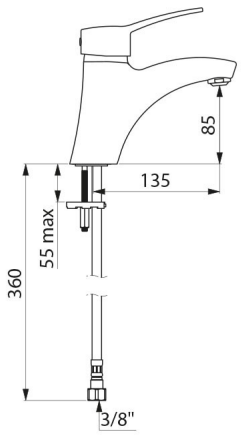

| | |
|---|---|
| Normen und Zertifizierungen | |
| Garantie | |
| Ersatzteilsicherheit | |