Brausearmatur UP mit Druckausgleichsfunktion und Wandanschlussbogen



Art. 2551EP

Einhebelmischer EP in wasserdichtem UP-Kasten, Set 2/2

BESCHREIBUNG

Brausearmatur UP mit Druckausgleichsfunktion und Wandanschlussbogen - Art. 2551EP

Brause-Einhebelmischer für Unterputzmontage mit Druckausgleichsfunktion und Wandanschlussbogen, Set 2/2 (Fertigbauset).
Einhand-Mischbatterie mit Keramikkartusche Ø 40 mit Druckausgleichsfunktion.
Voreingestellte Warmwasserbegrenzung.
Mischbatterie mit absolutem Verbrühungsschutz: reduziert die Warmwassermenge bei Kaltwasserausfall (und umgekehrt).
Konstante Temperatur unabhängig von Druck- oder Durchflussschwankungen im Leitungsnetz.
Einfache thermische Desinfektion möglich, ohne Demontage des Bediengriffs oder Absperren der Kaltwasserversorgung.
Durchflussmenge reguliert auf 9 l/min (Armatur), mit Brausekopf 6 l/min bei 3 bar.
Betätigung durch Bediengriff.
Schutzfilter und Rückflussverhinderer in den Anschlüssen.
Ergänzbar durch Brausekopf.
Abdeckplatte Edelstahl hochglanzpoliert 166 x 166 mm mit Wandanschlussbogen.
Einhebelmischer mit Druckausgleichsfunktion SECURITHERM besonders geeignet für Gesundheitseinrichtungen, Seniorenheime, Krankenhäuser und Kliniken.
Brausearmatur geeignet für bewegungseingeschränkte Personen.
Mischbatterie mit 30 Jahren Garantie.
Mit wasserdichtem Unterputzkasten 254CBOX bestellen.

VORTEILE

- Reduziert Warmwassermenge bei Kaltwasserausfall
- EP: begrenzt Temperaturschwankungen
- Thermische Desinfektion ohne Demontage des Hebels
- Wasserdicht: Wandanschlussbogen direkt auf Platte

TECHNISCHE DATEN

Brausearmatur UP mit Druckausgleichsfunktion und Wandanschlussbogen - Art. 2551EP

Versorgung	1/2"
Technologie	Mischbatterie SECURITHERM EP
Höhe	166 mm
Breite	166 mm
Durchflussmenge	Durchflussmenge reguliert auf 9 l/min (Armatur), mit Brausekopf 6 l/min bei 3 bar
Temperaturanschlag	JA
Oberfläche	Messing verchromt

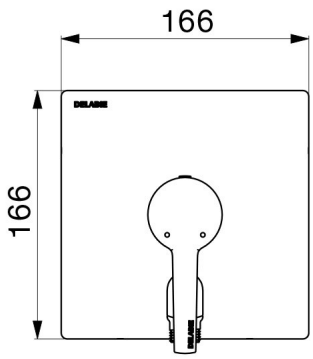

Normen und Zertifizierungen	ACS, BELGAQUA, WRAS,
Garantie	30 JAHRE GARANTIE
Ersatzteilsicherheit	50 JAHRE ERSATZTEILSICHERHEIT