2-Wand-Duschhandlauf mit vertikaler Stange, Nylon antibakteriell weiß



Art. 5490N

Hochwiderstandsfähiges Nylon antibakteriell NylonClean glänzend weiß

Brutto-Preis o. MwSt. Österreich 2026: 411,66 €

BESCHREIBUNG

2-Wand-Duschhandlauf mit vertikaler Stange, Nylon antibakteriell weiß - Art. 5490N

2-Wand-Duschhandlauf mit vertikaler Brausestange Ø 32, für bewegungseingeschränkte Personen.
Bietet Halt und Stütze im Stehen.
Für sicheres Betreten und Bewegung in der Dusche.
Schieber für Handbrause und/oder Seifenablage optional erhältlich.
Antibakterielle Behandlung NylonClean: optimaler Schutz gegen Bakterienwachstum.
Geeignet für Einhänge-Duschsitze (separat zu bestellen).
Vertikale Stange kann links- und rechtsseitig montiert werden.
Für intensive Nutzung im öffentlich-gewerblichen Bereich oder in Krankenhäusern geeignet.
Hochwiderstandsfähiges Polyamid (Nylon) mit Verstärkung aus antikorrosionsbehandeltem Stahl 2 mm.
Homogene, porenfreie Oberfläche für leichtere Reinigung und bessere Hygiene.
Gute Widerstandsfähigkeit gegenüber Chemikalien und Reinigungsmitteln, Anti-UV-Behandlung.
Angenehmer und warmer Kontakt.
38 mm Abstand zwischen Griff und Wand: minimaler Platzbedarf verhindert Einklemmen des Unterarms und reduziert dadurch das Risiko für Knochenbrüchen bei Stürzen.
Verdeckte Befestigungen durch Sechsloch-Wandflansch und Rosette, Ø 73.
Edelstahlschrauben für Massivwand im Lieferumfang enthalten.
Maße: 1.150 x 750 x 750 mm.
Auf mehr als 200 kg getestet, empfohlenes Maximalgewicht des Nutzers: 135 kg.
30 Jahre Garantie. CE-Kennzeichnung.

VORTEILE

- Antibakterielle Behandlung NylonClean
- Auf mehr als 200 kg getestet
- 38 mm Abstand zur Wand: minimaler Platzbedarf
- Widerstandsfähig gegenüber Reinigungsmitteln

TECHNISCHE DATEN

2-Wand-Duschhandlauf mit vertikaler Stange, Nylon antibakteriell weiß - Art. 5490N

Höhe	1.150 mm
Länge	750 mm
Breite	750 mm
Durchmesser	Ø 32
Wandabstand	38 mm
Materialstärke	Nylon: 3,5 mm ; Stahlkern: 2 mm

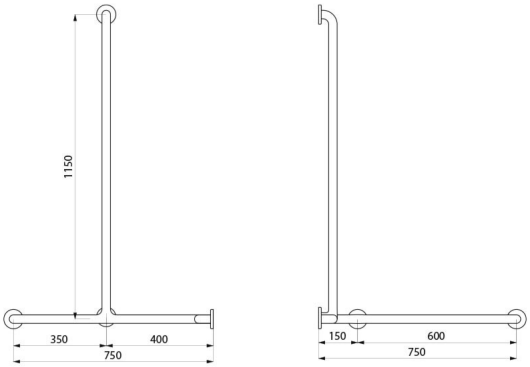

Oberfläche	Hochwiderstandsfähiges Nylon antibakteriell glänzend weiß
Normen und Zertifizierungen	CE
Garantie	30 JAHRE