# Be-Line® Duschhandlauf T-Form mit vertikaler verschiebbarer Stange



Art. 511944C

Aluminium pulverbeschichtet anthrazit-metallic

**Brutto-Preis o. MwSt. Österreich 2026: 256,70 €**

## BESCHREIBUNG

**Be-Line® Duschhandlauf T-Form mit vertikaler verschiebbarer Stange - Art. 511944C**

Be-Line® Handlauf T-Form Ø 35 mit vertikaler, verstellbarer Brausestange für Dusche.
Bietet Halt und Stütze im Stehen für bewegungseingeschränkte Personen.
Für sicheres Betreten und Bewegen in der Dusche.
Brauseschieber und/oder abnehmbare Seifenablage optional erhältlich.
Position der vertikalen Stange kann bei der Montage eingestellt werden: Stange kann nach links oder rechts verschoben werden und passt sich so an die Installation an (Platzierung der Armaturen, Tiefe des Duschsitzes etc.).
Aluminiumrohr, Materialstärke 3 mm. Halterungen aus Aluminium massiv.
Abgerundetes Profil Ø 35 mit ergonomischer, flacher Vorderseite: verhindert Verdrehen der Hand am Griff und gewährleistet optimale Griffsicherheit.
Oberfläche Aluminium pulverbeschichtet anthrazit-metallic für visuell kontrastierende Gestaltung zu hellen Wänden.
Antibakterielle Behandlung: optimaler Schutz gegen Bakterienwachstum.
Homogene Oberfläche erleichtert die Reinigung und gewährleistet bessere Hygiene.
38 mm Abstand zwischen Griff und Wand: Minimaler Platzbedarf verhindert Einklemmen des Unterarms und reduziert dadurch das Risiko von Knochenbrüchen bei Stürzen.
Verdeckte Befestigung.
Edelstahlschrauben Ø 8 x 70 mm für Massivwand im Lieferumfang enthalten.
Maße: 1.130 x 500 mm.
Auf mehr als 200 kg getestet, empfohlenes Maximalgewicht des Nutzers: 135 kg.
30 Jahre Garantie auf die Stange, CE-Kennzeichnung.


## VORTEILE

- Innovatives Design für Alle
- Position der vertikalen Stange einstellbar
- Komfort: Vorderseite verhindert Verdrehen der Hand
- Auf mehr als 200 kg getestet

## TECHNISCHE DATEN

**Be-Line® Duschhandlauf T-Form mit vertikaler verschiebbarer Stange - Art. 511944C**

| | |
|---|---|
| Höhe | 1130 mm |
| Länge | 500 mm |
| Durchmesser | Ø 35 |
| Wandabstand | 38 mm |
| Materialstärke | 3 mm |
| Oberfläche | Aluminium pulverbeschichtet anthrazit-metallic |
| Normen und Zertifizierungen | CE |

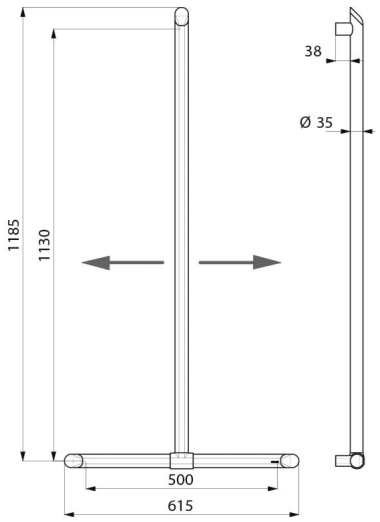

| | |
|---|---|
| Garantie |  |
| Ersatzteilsicherheit |  |