# Mischbatterie mit Druckausgleichsfunktion und Auszugbrause



Art. 2211LEP

Einloch-Einhebelmischer EP mit Auszugsbrause

**Brutto-Preis o. MwSt. Österreich 2026: 375,78 €**

## BESCHREIBUNG

**Mischbatterie mit Druckausgleichsfunktion und Auszugbrause - Art. 2211LEP**

Spültisch-Einhebelmischer mit Druckausgleichsfunktion für Standmontage geeignet für Säuglingsbadewannen.
Einloch-Mischbatterie mit Auszugbrause und Schwenkauslauf H. 100 L. 200.
Keramikkartusche Ø 40 mit Druckausgleichsfunktion und voreingestellter Warmwasserbegrenzung.
Absoluter Verbrühungsschutz: reduziert die Warmwassermenge bei Kaltwasserausfall (und umgekehrt).
Konstante Temperatur unabhängig von Druck- oder Durchflussschwankungen im Leitungsnetz.
Securitouch Abschirmung gegen Verbrühung am Armaturengehäuse.
Einhebelmischer mit Auszugbrause mit 2 Strahlarten, umstellbar zwischen Standard-/Regenstrahl.
Körper innen glatt.
Durchflussmenge begrenzt auf 7 l/min bei 3 bar.
Körper aus Messing verchromt und Betätigung durch Hygienehebel.
Brauseschlauch BIOSAFE zur Begrenzung des Bakterienwachstums: transparentes Polyurethan, um bei Auftreten von Biofilm ein ordnungsgemäßes Austauschen zu gewährleisten, innen und außen glatt.
Schlauch mit geringem Durchmesser (Innen Ø 6): geringes Wasservolumen.
Mit spezifischer Rückholhilfe.
Flexible PEX-Anschlussschläuche G 3/8 mit Rückflussverhinderern und Schutzfiltern.
Verstärkte Befestigungen und Verdrehsicherung durch 2 Edelstahlbolzen.
Einhebelmischer mit Druckausgleichsfunktion SECURITHERM, besonders geeignet für Gesundheitseinrichtungen, Seniorenheime, Krankenhäuser und Kliniken.
Einloch-Mischbatterie geeignet für bewegungseingeschränkte Personen.
Mischbatterie mit 30 Jahren Garantie.


## VORTEILE

- Reduzierte TWW-Menge bei Ausfall von TW
- Hygiene: Brauseschlauch transparent + innen glatt
- Hygienehebel für Betätigung ohne Handkontakt
- Komfort: Mischer mit Auszugbrause (2 Strahlarten)

## TECHNISCHE DATEN

**Mischbatterie mit Druckausgleichsfunktion und Auszugbrause - Art. 2211LEP**

| | |
|---|---|
| Anschluss | G 3/8 |
| Technologie | Einhebelmischer SECURITHERM EP |
| Auslaufhöhe | 100 mm |
| Auslauflänge | 200 mm |
| Durchflussmenge | 7 l/min bei 3 bar |
| Temperaturanschlag | JA |

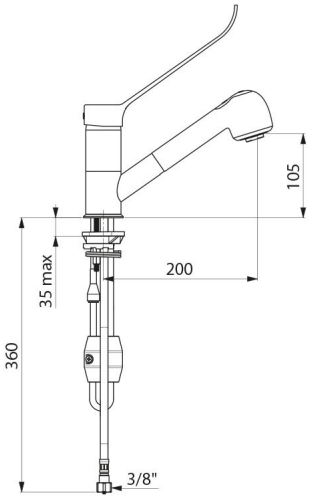

| | |
|---|---|
| Oberfläche | Messing verchromt |
| Normen und Zertifizierungen | ACS, BELGAQUA |
| Garantie | 30 JAHRE GARANTIE |
| Ersatzteilsicherheit | 50 JAHRE ERSATZTEILSICHERHEIT |