Waschtischarmatur mit Druckausgleichsfunktion SECURITHERM EP



Art. 2721LEP

Einloch-Einhebelmischer H. 95 L. 120

Brutto-Preis o. MwSt. Österreich 2026: 311,99 €

BESCHREIBUNG

Waschtischarmatur mit Druckausgleichsfunktion SECURITHERM EP - Art. 2721LEP

Waschtisch-Einhebelmischer mit Druckausgleichsfunktion für Standmontage.
Einloch-Mischbatterie mit gebogenem Auslauf H. 95 L. 120 mit Hygiene-Strahlformer BIOSAFE.
Geeignet zur Anbringung eines endständigen BIOFIL Wasserfilters.
Keramikkartusche Ø 35 mit Druckausgleichsfunktion und voreingestellter Warmwasserbegrenzung.
Absoluter Verbrühungsschutz: reduziert die Warmwassermenge bei Kaltwasserausfall (und umgekehrt).
Konstante Temperatur unabhängig von Druck- oder Durchflussschwankungen im Leitungsnetz.
Keine Gefahr einer ungewollten Vermischung von Warm- und Kaltwasser.
Ohne Rückflussverhinderer an den Zuläufen.
Körper und Auslauf innen glatt (begrenzt Bakterienablagerungen).
Durchflussmenge begrenzt auf 5 l/min.
Betätigung durch Hygienehebel L. 150.
Ohne Zugstangenablaufgarnitur.
Flexible PEX-Anschlussschläuche G 3/8 mit Rückflussverhinderern und Schutzfiltern.
Verstärkte Befestigung und Verdrehsicherung durch 2 Edelstahlbolzen.
Einhebelmischer mit Druckausgleichsfunktion SECURITHERM besonders geeignet für Gesundheitseinrichtungen, Seniorenheime, Krankenhäuser und Kliniken.
Einloch-Mischbatterie geeignet für bewegungseingeschränkte Personen.
Mischbatterie mit 30 Jahren Garantie.
Modell auch als Ausführung mit Kupferrohren erhältlich.


VORTEILE

- Reduziert Warmwassermenge bei Kaltwasserausfall
- EP-Technologie: reduziert Temperaturschwankungen
- Hygiene: innen glatt, begrenzt Bakterien
- Einfache thermische Desinfektion ohne Demontage

TECHNISCHE DATEN

Waschtischarmatur mit Druckausgleichsfunktion SECURITHERM EP - Art. 2721LEP

Anschluss	G 3/8
Technologie	Einhebelmischer SECURITHERM EP
Auslaufhöhe	95 mm
Auslauflänge	120 mm
Durchflussmenge	5 l/min bei 3 bar
Temperaturanschlag	JA
Oberfläche	Messing verchromt

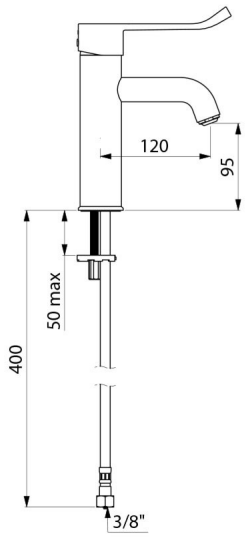

Normen und Zertifizierungen	ACS, BELGAQUA, WRAS
Garantie	30 JAHRE GARANTIE
Ersatzteilsicherheit	50 JAHRE ERSATZTEILSICHERHEIT